


## Kladkostrojové drážky se dvěma zdvihadly

Zdvihadlo KDE 0,5/13,82, s výškou zdvihu 5,5m, se závěsným tlačítkovým ovladačem ze země. Vybavení zdvihadla - elektrický pohon kladkostroje, el. kladkostroj Street Crane, napájecí trolejí AKKAP.

Typ:	KDE 0,5/13,82
Nosnost:	500 kg – 2x
Délka pojezdu kladkostroje:	13 270 mm (osa sloup – osa sloupu)
Výška po horní hranu konstrukce:	cca 6 150 mm
Výška zdvihu:	5 500 mm
Pojezd / mikropojezd kočky:	rychlost - 14/7 m.min <sup>-1</sup> ; příkon - 0,2/0,1 kW; frekv. měnič - Ne
Zdvih / mikrozdvih:	rychlost - 5/1,2 m.min <sup>-1</sup> ; příkon - 1,0/0,25 kW; frekv. měnič - Ne

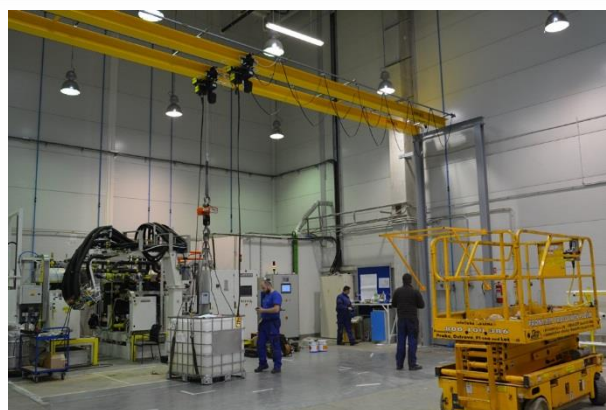

Street Crane - LX011A

